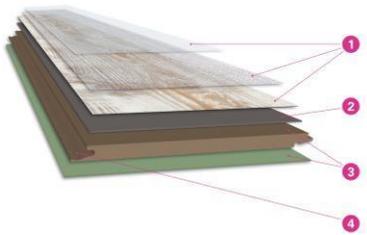


TECHNISCHE DATEN

wineo 400 Multi-Layer - 2023

Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach DIN EN 16511 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	<b>wood L</b>	<b>wood XL</b>	<b>stone L</b>	
<b>Format</b>	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm	
<b>Produktstärke</b>	9 mm	9 mm	9 mm	
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	9 / 2,00 m <sup>2</sup>	6 / 2,10 m <sup>2</sup>	9 / 1,68 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	44 / 88,00 m <sup>2</sup>	52 / 109,20 m <sup>2</sup>	60 / 100,80 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung</b>	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>			

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	<b>Deckelement</b> Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm
	<b>Nutzungsstufe 31</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung		
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	2	<b>Grundschrift</b>
	<b>R10</b> Rutschhemmstufe EN 16165	R 10	3	<b>Trägerplatte</b> Mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3	4	<b>Profilverbindung</b> LocTec® Verriegelungssystem mit Profilveriegelung 
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		4-seitige Microfase
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,058 (m <sup>2</sup> K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



**CE** - 25 -

Windmüller GmbH  
Charles-Lindbergh-Ring 13  
D-32756 Detmold

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**vinyl plus** COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Phthalat frei

**factory made coated**

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
  - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
  - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.