


PURLINE | wineo 1200 per installazione flottante (Semi-Rigid)


Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

wineo

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL
Formato	1507 x 246 mm	1000 x 500 mm
Spessore	5 mm	5 mm
Peso	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Incastro di testa	Fold-Down 	LocTec 
Doghe, piastre / m ² per pacco	6 / 2,22 m ²	6 / 3,00 m ²
Pacchi / m ² per pallet	48 / 106,56 m ²	36 / 108,00 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de	

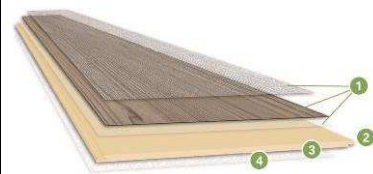

Classificazioni		Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
	Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali
	Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 33: ≥ 6 N
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Test con piede di mobile EN 424	viene esaminato: piede tipo 2 – nessun danno visibile
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W
	Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m ² K)/W
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 5 dB
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%
	Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale</u> : codice rifiuto


www.blauer-engel.de/uz120
**Note:**

- Riscaldamento a pavimento:
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.