


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PURLINE | wineo 1000 à cliquer

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776 exempt de chlore, de solvants et de plastifiants

wineo

|  à cliquer | wood L | wood XL | stone L |
|---|---|---|--|
| Format | 1295 x 195 mm | 1507 x 246 mm | 642 x 330,5 mm |
| Épaisseur du produit | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Jonction de profilé | Fold-Down  | Fold-Down  | LocTec  |
| Poids | 9 kg/m ² | 9 kg/m ² | 9 kg/m ² |
| Planches / m² par paquet | 8 / 2,02 m ² | 6 / 2,22 m ² | 10 / 2,12 m ² |
| Paquets / m² par palette | 56 / 113,12 m ² | 48 / 106,56 | 52 / 110,24 m ² |
| Garantie | Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de | | |

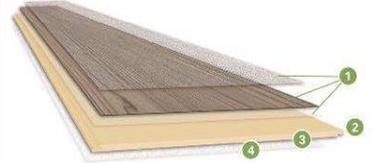

| Classifications | | Caractéristiques du produit |
|---|--|--|
|  Classe d'usage 23 EN ISO 10874 | Espaces habitables en cas d'utilisation intensive | 1 Élément de recouvrement • Couche de finition PU avec structure de surface • Papier décor • Stabilisation |
|  Classe d'usage 32 EN ISO 10874 | Zones commerciales en cas d'utilisation moyen | |
|  R9 Catégorie anti-glisse DIN 51130 | R 9 | 2 Jonction de profilé Verrouillage Fold-Down (wood) Verrouillage LocTec (stone) |
|  Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987 | Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition | |
|  Résistance à la lumière EN ISO 105-B02 | ~ 7 | 3 Couche de base Composite haute performance |
|  Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1 | ~ 0,05 mm | |
|  Effet d'un pied de meuble EN 424 | Pied type 0 – aucune dommage visible | 4 Contrebalancement Fleece TEC-System intégré |
|  Essai de la chaise à roulettes EN 425 | 25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W | |
|  Résistance au passage de chaleur ISO 8302 | 0,01 (m ² K)/W |    www.blauer-engel.de/uz120        |
|  Réduction des bruits de pas EN ISO 10140 | ~ 8 dB ~ 16 dB dans le système avec silentCOMFORT | |
|  Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 | ~ 0,10 % | |
| REACH | exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 % | |
| Élimination | <u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170201 | |

CE
- 25 -

Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD
GREENGUARD
GREENGUARD

floor score

certified by SCS Global Services

Bewertung
basis
eco-bau

THE INDOOR CLIMATE LABEL

M1
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excede pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques