


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


PURLINE | wineo 1000 à cliquer

Revêtement de sol en polyuréthane durablement élastique selon la Norme EN 16776 exempt de chlore, de solvants et de plastifiants

wineo

 à cliquer	wood L	wood XL	stone L
Format	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm	5 mm
Jonction de profilé	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Poids	9 kg/m ²	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Planches / m² par paquet	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Paquets / m² par palette	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56	52 / 110,24 m ²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de		

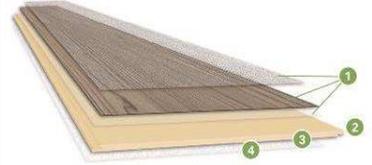

Classifications		Caractéristiques du produit
 Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1 Élément de recouvrement • Couche de finition PU avec structure de surface • Papier décor • Stabilisation
 Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen	
 R9 Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	2 Jonction de profilé Verrouillage Fold-Down (wood) Verrouillage LocTec (stone)
 Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Très bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	
 Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	~ 7	3 Couche de base Composite haute performance ecuran
 Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	
 Effet d'un pied de meuble EN 424	Pied type 0 – aucune dommage visible	4 Contrebalancement Fleece TEC-System intégré
 Essai de la chaise à roulettes EN 425	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	
 Résistance au passage de chaleur ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	 
 Réduction des bruits de pas EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 16 dB dans le système avec silentCOMFORT	
 Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,10 %	
REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	
Élimination	<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170201	 www.blauer-engel.de/uz120      

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREEN

THIRD-PARTY VERIFIED EPD

Institut Bauen und Umwelt eV

floor score

CERTIFIED BY SCS Global Services

basis
eco-bau

THE INDOOR CLIMATE LABEL

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excede pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques