


DATI TECNICI

wineo 500 L
Pavimento in laminato DPL prodotto in conformità a EN 13329 per installazione flottante

wineo

Formato	wineo 500 L 1380 x 244 x 8 mm
Bisellatura	V4
Doghe / m² per pacco	8 / 2,694 m ²
Pacchi / m² per pallet	42 / 113,138 m ²
Garanzia	25 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de .
Proroga della garanzia	+ 5 anni se installato su materassino sottopavimento in PU WINEO

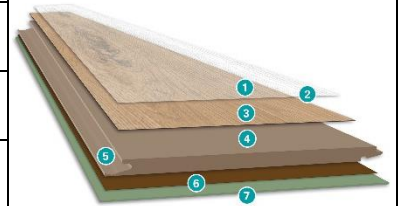

Classificazioni			Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Struttura finitura Goffratura sincrona
	Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali	2	Strato di usura strato protettivo in resina melamminica
	Resistenza all'abrasione EN 13329, Anhang E	AC4	3	Decoro carta decorativa
	Resistenza all'impatto EN 17368d, Anhang H	sfera piccola ≥ 35 N sfera grande ≥ 750 mm	4	Strato di supporto pannello di supporto ad alta densità
	Resistenza alle macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4	5	Incastro di testa Fold-Down (5G)
	Rigonfiamento ISO 24336	≤ 18 %	6	Controilanciatura resina melamminica
	Impronta residua EN ISO 24343-1	impronta residua ≤ 0,05 mm	Materassini sottopavimento: requisito per indice CS ≥ 120 kPa Materassini wineo PERFECT FIT consigliati: soundPROTECT oppure soundPROTECT Profi (disponibili separatamente)	
	Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 - nessun danno visibile		
	Resistenza termica EN 12667	0,0587 (m ² K)/W		
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 4	 www.blauer-engel.de/uz176	
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%		
	Smaltimento	<u>Privati:</u> come parti di mobili; conferimento con rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170201		

CE - 23 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101011
EN 14041:2004 / AC2006
0766

HCHO

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note:

- Riscaldamento a pavimento: se installato su un idoneo materassino sottopavimento, ad es. soundPROTECT o equivalenti, è adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento con acqua calda e impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.