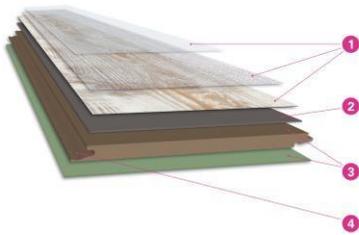


DATI TECNICI

wineo 400 Multi-Layer - 2023

Pavimento multistrato (Multi-Layer) resiliente per installazione flottante
- tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L	
Formato	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm	
Spessore	9 mm	9 mm	9 mm	
Doghe, piastre / m² per pacco	9 / 2,00 m ²	6 / 2,10 m ²	9 / 1,68 m ²	
Pacchi / m² per pallet	44 / 88,00 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 100,80 m ²	
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de			

Classificazioni			Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Elemento di copertura Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
	Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali		
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	2	Strato di base
	R10 Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10	3	Materiale di supporto Tappeto fonoassorbente soundPROTECT (integrato)
	F Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3	4	Incastro di testa sistema a incastro LocTec® 
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6		
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		micro-bisellatura sui 4 lati
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W		
	sound PROTECT Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 14 dB		
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %		
	Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito</u> : commerciale: codice rifiuto AVV 170203		



CE
- 25 -

Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≤ 2 kV
≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

vinyl plus
COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Phthalat frei
factory made coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.