


DATI TECNICI

**wineo 700 L**  
Pavimento in laminato DPL prodotto in conformità a EN 13329 per installazione flottante

**wineo**

<b>Formato</b>	<b>wineo 700 L</b> 1380 x 244 x 8 mm
<b>Bisellatura</b>	V4
<b>Doghe / m<sup>2</sup> per pacco</b>	8 / 2,694 m <sup>2</sup>
<b>Pacchi / m<sup>2</sup> per pallet</b>	42 / 113,138 m <sup>2</sup>
<b>Garanzia</b>	25 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a> .
<b>Proroga della garanzia</b>	+ 5 anni se installato su materassino sottopavimento in PU WINEO

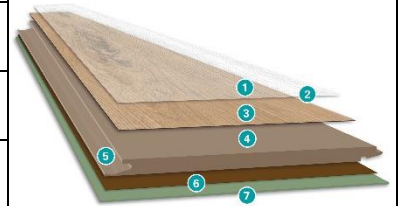

Classificazioni			Struttura del prodotto	
<b>Classe di utilizzo 23</b> EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1	<b>Struttura finitura</b> Goffratura sincrona
<b>Classe di utilizzo 32</b> EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali		2	<b>Strato di usura</b> strato protettivo in resina melamminica
Resistenza all'abrasione EN 13329, Anhang E	AC5		3	<b>Decoro</b> carta decorativa
Resistenza all'impatto EN 17368d, Anhang H	sfera piccola ≥ 35 N sfera grande ≥ 750 mm		4	<b>Strato di supporto</b> pannello di supporto ad alta densità
Resistenza alle macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4		5	<b>Incastro di testa</b> <b>Fold-Down (5G)</b>
Rigonfiamento ISO 24336	≤ 18 %		6	<b>Controilanciatura</b> resina melamminica
Impronta residua EN ISO 24343-1	impronta residua ≤ 0,05 mm		<b>Materassini sottopavimento:</b> requisito per indice CS ≥ 120 kPa Materassini wineo PERFECT FIT consigliati: <b>soundPROTECT</b> oppure <b>soundPROTECT Profi</b> (disponibili separatamente)	
Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 - nessun danno visibile			
Resistenza termica EN 12667	0,0587 (m <sup>2</sup> K)/W			
Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W			
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 4		  <a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a>	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%			
Smaltimento	<u>Privati:</u> come parti di mobili; conferimento con rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170201			

**CE** - 23 -

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101011  
EN 14041:2004 / AC2006  
0766

**HCHO**

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**Note:**

- Riscaldamento a pavimento: se installato su un idoneo materassino sottopavimento, ad es. soundPROTECT o equivalenti, è adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento con acqua calda e impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.