DATI TECNICI

# PURLINE | wineo 1000 per installazione a incollo

**Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776**
**senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti**

wineo

| a incollo | wood L | wood XL | stone L |
|---|---|---|---|
| **Formato** | 1298 x 199 mm | 1500 x 250 mm | 645 x 335 mm |
| **Spessore** | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
| **Peso** | 3,0 kg/m² | 3,0 kg/m² | 3,0 kg/m² |
| **Doghe, piastre / m² per pacco** | 20 / 5,17 m² | 14 / 5,25 m² | 22 / 4,75 m² |
| **Pacchi / m² per pallet** | 60 / 310,20 m² | 56 / 294 m² | 66 / 313,50 m² |
| **Garanzia** | Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de | | |

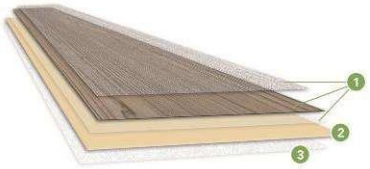


## Classificazioni

| | |
|---|---|
| **Classe di utilizzo 23** EN ISO 10874 | utilizzo intenso in aree residenziali |
| **Classe di utilizzo 32** EN ISO 10874 | utilizzo medio in aree commerciali |
| Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A | Classe di utilizzo 23: > 3 N<br>Classe di utilizzo 32: > 5 N |
| Classificazione antiscivolo DIN 51130 | R 9 |
| Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987 | ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza |
| Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 | ~ 7 |
| Impronta residua EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| Test con piede di mobile EN 424 | Classe di utilizzo 23: piede tipo 3<br>Classe di utilizzo 32: piede tipo 2<br>nessun danno visibile |
| Test con sedia con rotelle EN 425 | 25000 passaggi<br>nessun danno con ruote tipo W |
| Resistenza termica ISO 8302 | 0,01 (m²K)/W |
| Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140 | ~ 8 dB<br>~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS |
| Stabilità dimensionale EN ISO 23999 | ≤ 0,15% |
| Flessibilità e deformazione EN ISO 24344 | ≥ 20 mm |
| REACH | privo di sostanze SVHC ≥ 0,1% |
| Smaltimento | Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti<br>Ambito commerciale: codice rifiuto AVV170203 |

## Struttura del prodotto

| | |
|---|---|
| 1 | **Strati di finitura**<br>• strato di finitura in PU con superficie strutturata<br>• carta decorativa<br>• strato stabilizzante |
| 2 | **Strato di supporto**<br>ecuran, composto ad alte prestazioni |
| 3 | **Controbilanciatura**<br>sistema Fleece TEC integrato |

CE - 18 -
Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
E1 HCHO
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

www.blauer-engel.de/uz120

Note:

- Riscaldamento a pavimento:
  adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.