








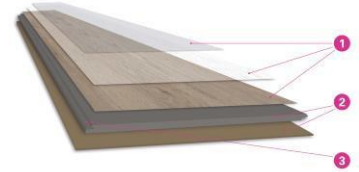


wineo 400 Rigid per cliccare – 2023


Pavimento resiliente eterogeneo per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
			
Formato	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm
Spessore	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	10 / 2,20 m ²	6 / 2,05 m ²	10 / 1,86 m ²
Pacchi / m² per pallet	48 / 105,60 m ²	52 / 106,60 m ²	60 / 111,60 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		



Classificazioni		Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
	Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I
	R10 Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
	Resistenza termica EN 12667	0,035 (m ² K)/W
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 19 dB
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,1%
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %
	Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito</u> : commerciale: codice rifiuto AVV 170203

Struttura del prodotto	
1	Elemento di copertura Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
2	Supporto centrale SPC Con tappetino integrato noiseREDUCT
3	Incastro di testa sistema a incastro LocTec® 

wood L / stone L micro-bisellatura sui 4 lati
wood XL V- Giunto laccato su 4 lati



Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf


DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658






www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)



factory made
coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.