


wineo 400 zum Kleben – 2023

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L
<b>Format</b>	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm
<b>Produktstärke</b>	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	24 / 1,79 m <sup>2</sup>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	16 / 2,98 m <sup>2</sup>
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	140 / 250,60 m <sup>2</sup>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	60 / 254,40 m <sup>2</sup>	84 / 250,32 m <sup>2</sup>
<b>Garantieleistung</b>	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>			

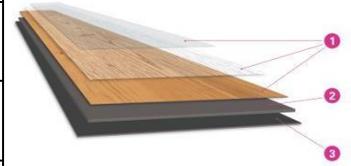

Klassifizierungen		Produktaufbau
 <b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 <b>Deckelement</b> Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm
 <b>Nutzungsstufe 31</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	2 <b>Grundschrift</b>
 <b>R10</b> Rutschhemmstufe EN 16165	R 10	3 <b>Gegenzug</b>
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	4-seitige Microfase
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	  <b>PREMIUM</b>
 Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE	
 Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m <sup>2</sup> K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS	
 Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB im System mit silentPLUS	
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

**CE** Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

- 18 -

[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei

**factory made coated**

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 29° C.
  - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
  - Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.