


DATI TECNICI

wineo 700 XXL
Pavimento in laminato DPL prodotto in conformità a EN 13329 per installazione flottante

wineo

Formato	wineo 700 XXL 1845 x 244 x 10 mm
Bisellatura	V4
Doghe / m² per pacco	4 / 1,80 m ²
Pacchi / m² per pallet	42 / 75,60 m ²
Garanzia	25 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de .
Proroga della garanzia	+ 5 anni se installato su materassino sottopavimento in PU WINEO

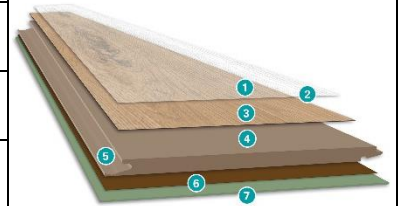

Classificazioni			Struttura del prodotto	
Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Struttura finitura Goffratura sincrona	
Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali	2	Strato di usura strato protettivo in resina melamminica	
Resistenza all'abrasione EN 13329, Anhang E	AC5	3	Decoro carta decorativa	
Resistenza all'impatto EN 17368d, Anhang H	sfera piccola ≥ 70 N sfera grande ≥ 1000 mm	4	Strato di supporto pannello di supporto ad alta densità	
Resistenza alle macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4	5	Incastro di testa Fold-Down (5G)	
Rigonfiamento ISO 24336	≤ 10 %	6	Controilanciatura resina melamminica	
Impronta residua EN ISO 24343-1	impronta residua ≤ 0,05 mm	Materassini sottopavimento: requisito per indice CS ≥ 120 kPa Materassini wineo PERFECT FIT consigliati: soundPROTECT oppure soundPROTECT Profi (disponibili separatamente)		
Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 - nessun danno visibile			
Resistenza termica EN 12667	0,0745 (m ² K)/W			
Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W			
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 4	 www.blauer-engel.de/uz176		
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%			
Smaltimento	<u>Privati:</u> come parti di mobili; conferimento con rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170201			

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101011
EN 14041:2004 / AC2006
0766

- 23 -

EI **HCHO**

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Note:

- Riscaldamento a pavimento: se installato su un idoneo materassino sottopavimento, ad es. soundPROTECT o equivalenti, è adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento con acqua calda e impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.