


DATI TECNICI

PURLINE | wineo 1500 roll | rotolo per installazione a incollo

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

wineo

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
Formato	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²
Rotolo / m²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²
Rotoli / m² per pallet	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		

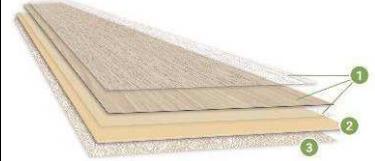

Classificazioni		Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	Strati di finitura <ul style="list-style-type: none"> • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
	Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874	
	Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874	
	Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Strato di supporto composto ad alte prestazioni
	Classificazione antiscivolo upi R 9729	
	Classificazione antiscivolo DIN 51130	Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	
	Impronta residua EN ISO 24343-1	
	Test con piede di mobile EN 424	
	Test con sedia con rotelle ISO 4918	
	Resistenza termica ISO 8302	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	
	Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	
	REACH	
	Smaltimento	



CE - 25 -

Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD
GREENGUARD
GREENGUARD

EPD

THIRD-PARTY VERIFIED

Institut Bauen und Umwelt e.V.

M1

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.