


TECHNISCHE DATEN

PURLINE | wineo 1000 zum Klicken

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

wineo

 zum Klicken	wood L	wood XL	stone L
Format	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Verriegelung	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Gewicht	9 kg/m ²	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Planken / m² pro Paket	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Pakete / m² pro Palette	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56	52 / 110,24 m ²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		

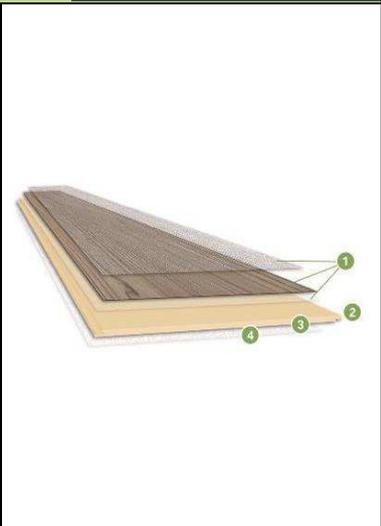

Klassifizierungen		Produktaufbau
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
 Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	2 Profilverbindung Fold-Down-Verriegelung (wood) LocTec-Verriegelung (stone)
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7	3 Grundschrift ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
 Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	
 Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung	4 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
 Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	 
 Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT	
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %	 
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	   



Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658





www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU
www.dgnb-navigator.de





CERTIFIED BY
SCS Global Services

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.