
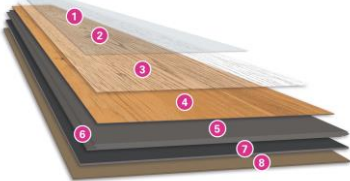















DATI TECNICI

wineo 800

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	
Formato	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm	
Spessore	5 mm	5 mm	5 mm	
Doghe, piastre / m² per pacco	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²	
Pacchi / m² per pallet	64 / 114,56 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²	
Garanzia Proroga della garanzia	25 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller - www.wineo.de + 5 anni per la messa in posa su un materassino sottopavimento in PU WINEO			
Classificazioni				Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1 Strato protettivo
	Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali		2 Struttura finitura diversi effetti superficiali
	Contenuto di materiali leganti EN ISO 10582	tipo I		3 Strato di usura spessore 0,55 mm
	R10 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 10		4 Decoro pellicola decorativa
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	Buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza		5 Supporto centrale con rinforzo in fibra di vetro
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6		6 Incastro di testa tecnologia Connect 
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		7 Controbilanciatura
	Test con sedia sedie con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		Materassino sottopavimento silentCOMFORT (disponibile separatamente)
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,021 (m ² K)/W senza materassino sottopavimento ≤ 0,031 (m ² K)/W in abbinamento a silentCOMFORT		stone - fuga reale su decori selezionati
	silent COMFORT Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 7 dB senza materassino sottopavimento ~ 16 dB in abbinamento a silentCOMFORT		
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,1%		
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%		
	Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203		
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658  E1  ≤ 2 kW  ≥ 0,15 W/(mK) www.wineo.de				
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)				
 Phthalate frei 				

Note:

- R 10 eccetto il design "Heavy Metal"
- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.