


DATI TECNICI

wineo 400 Multi-Layer - 2023

Pavimento multistrato (Multi-Layer) resiliente per installazione flottante
- tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Formato	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm
Spessore	9 mm	9 mm	9 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	9 / 2,00 m ²	6 / 2,10 m ²	9 / 1,68 m ²
Pacchi / m² per pallet	44 / 88,00 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 100,80 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		

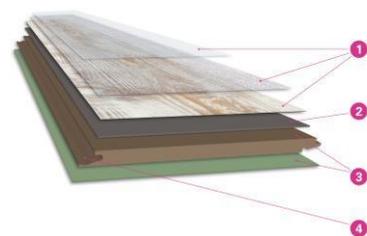

Classificazioni		Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	
	Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali	
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	
	R10 Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10	
	F Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3	
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 14 dB	
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %	
	Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito: commerciale: codice rifiuto AVV 170203	
			<p>1 Elemento di copertura Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa</p> <p>2 Strato di base</p> <p>3 Materiale di supporto Tappeto fonoassorbente soundPROTECT (integrato)</p> <p>4 Incastro di testa sistema a incastro LocTec® </p> <p> 70 710 4061-9 www.profiler.com emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM</p>

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

 B_{fl}=s1  DS  E1  ≤ 2 kV  ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei  **factory made coated**

Note:

- Riscaldamento a pavimento adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.