


DATI TECNICI

wineo 800 Multi-Layer - 2025

Pavimento multistrato (Multi-Layer) resiliente per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511

wineo

	wood XL		
Formato	1520 x 230 mm		
Spessore	9,0 mm		
Peso	9,6 kg/m ²		
Doghe, piastre / m ² per pacco	6 / 2,10 m ²		
Pacchi / m ² per pallet	52 / 109,20 m ²		
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		
Classificazioni		Struttura del prodotto	
23	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874		
33	Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	1 Elemento del soffitto Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa	
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	2 Strato di base
R10	Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10	3 Materiale di supporto Tappeto fonoassorbente soundPROTECT (integrato)
	Resistenza ad ed a macchie EN 438	Gruppo 1 + 2: Grado 4 Gruppo 3: Grado 3	4 Incastro di testa sistema a incastro LocTec®
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	micro-bisellatura sui 4 lati
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,059 (m ² K)/W	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 14 dB	
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %	
	Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203	

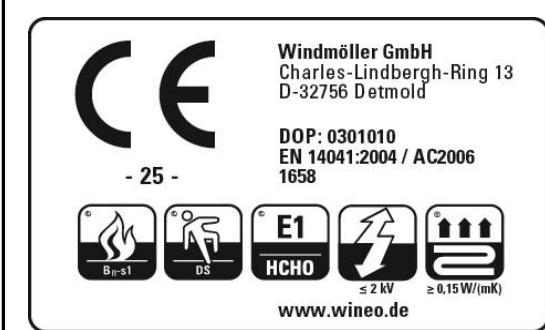

Note:

- Riscaldamento a pavimento:
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.