

wineo 600 Rigid



Revêtement de Sol Souple pour pose flottante – Sol en accord avec la Norme DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL
			
Format	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm
Épaisseur du produit	5 mm	5 mm	5 mm
Lames / Dalles m² par paquet	8 / 1,80 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,14 m²
Paquets / m² par palette	56 / 100,80 m²	48 / 101,76 m²	44 / 94,16 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de		



Classifications			Caractéristiques du produit		
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1	Traitement de surface	
	Classe d'usage 32 EN ISO 10874	Zones commerciales en cas d'utilisation moyen	2	Structure de la surface les différentes structures	
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I	3	Couche d'usure Epaisseur 0,4 mm	
	Catégorie anti-glisse DIN 51130	R 9	4	Design Film décor	
	Résistance aux taches EN 438-2	Groupe 1 + 2: degré 5 Groupe 3: degré 4	5	Couche supérieure souple	
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	6	Support produit	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Jonction de profilé Technologie Connect 	
	Résistance thermique EN 12667	~ 0,05 (m²K)/W sans sous-couche ~ 0,06 (m²K)/W avec silentRIGID	8	Couche de base élastique	
	Essai de la chaise à roulettes ISO 4918	25000 rotations Aucun dommage avec des rouleaux de type W	9	Sous-couche silentRIGID	
	Propriétés antistatiques EN 1815	≤ 2 kV		wood - chanfrein wood XL - décor synchronisé - chanfrein stone XL - joint réel	
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 6 dB jusqu'à 13 dB avec silentRIGID			
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,1%			
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %			
	Élimination	<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170203			

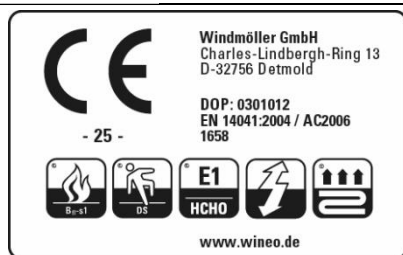

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.