
TECHNISCHE DATEN

wineo 400 Multi-Layer - 2023

Dauerelastischer Mehrschichtboden (Multi-Layer) nach DIN EN 16511 zur schwimmenden Verlegung

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Format	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm
Produktstärke	9 mm	9 mm	9 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	9 / 2,00 m²	6 / 2,10 m²	9 / 1,68 m²
Pakete / m² pro Palette	44 / 88,00 m²	52 / 109,20 m²	60 / 100,80 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de		

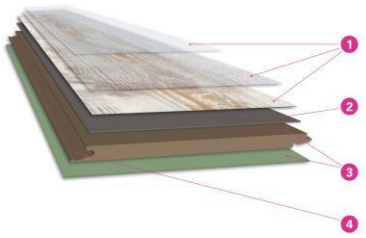

Klassifizierungen

Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
Nutzungsklasse 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I
Rutschhemmstufe EN 16165	R 10
Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 4 Gruppe 3: Grad 3
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,058 (m²K)/W
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 14 dB
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau

1	**Deckelement** Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm
2	**Grundschicht**
3	**Trägerplatte** Mit integrierter Unterlagsmatte soundPROTECT
4	**Profilverbindung** LocTec® Verriegelungssystem mit Profilversiegelung
	4-seitige Microfase

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-9 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free
factorymade coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.