






DATI TECNICI









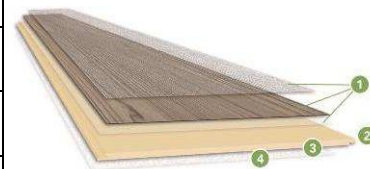










PURLINE | wineo 1000 per installazione flottante

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
privo di cloro, solventi e plastificanti

wineo

 a incastro click	wood L	wood XL	stone L
Formato	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Spessore	5 mm	5 mm	5 mm
Giunzione dei profili	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Peso	9 kg/m ²	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Doghe, piastre / m² per pacco	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Pacchi / m² per pallet	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56	52 / 110,24 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		




Classificazioni		Struttura del prodotto	
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali		
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	2	Giunzione dei profili incastro Fold-Down (wood) incastro LocTec (stone)
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza		
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	3	Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni
 Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		
 Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 – nessun danno visibile	4	Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		
 Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	   <p>www.blauer-engel.de/uz120</p>     	
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 6 dB senza materassino sottopavimento ~ 16 dB in abbinamento a silentCOMFORT		
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,10%		
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%		
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203		

CE
- 18 -
Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR
Registrierungs-Code
NAPCCU
www.dgnb-navigato.de

GREENGUARD
GREENGUARD
GREENGUARD
GREENGUARD



FLOOR SCORE
FLOOR SCORE
FLOOR SCORE
FLOOR SCORE

Bewertung basis eco-bau

THE INDOOR CLIMATE LABEL

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.