


TECHNISCHE DATEN

PURLINE | wineo 1000 zum Klicken
 Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
 frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern



zum Klicken	wood L	wood XL	stone L
Format	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm
Verriegelung	Fold-Down	Fold-Down	LocTec
Gewicht	9 kg/m ²	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Planken / m² pro Paket	8 / 2,02 m ²	6 / 2,22 m ²	10 / 2,12 m ²
Pakete / m² pro Palette	56 / 113,12 m ²	48 / 106,56	52 / 110,24 m ²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter – www.wineo.de		

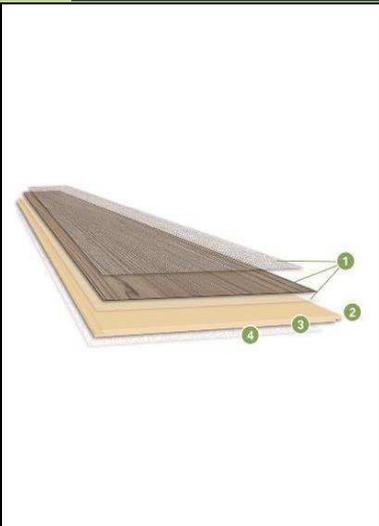

Klassifizierungen		Produktaufbau
Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Normal beanspruchter gewerblicher Bereich	
R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	2 Profilverbindung Fold-Down-Verriegelung (wood) LocTec-Verriegelung (stone)
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	
Lichteinheit EN ISO 105-B02	~ 7	3 Grundschrift Hochleistungsverbundwerkstoff
Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	
Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung	4 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	
Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 8 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT	
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 25 -

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

EPD
THIRD-PARTY VERIFIED
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.